

Vuba Catalyst

Toe te voegen aan Uncatalysed Topresin A in het mengproces.

VUBA SURFACES
Powered by **ECCO PRODUCTS**


De Vuba Catalyst is een geconcentreerde katalysatorformule op basis van dibutyltindilauraat die het bindproces tussen hars en verharder bevordert bij polyurethaansystemen op basis van twee componenten.

De Vuba Catalyst is uitsluitend geschikt voor gebruik bij ongekatalyseerde harskits.



Eigenschappen

Type product	Dibutyltindilauraat
Inhoud	200 ml
Houdbaarheid ongeopend	1 jaar
Houdbaarheid geopend	6 maanden
Bewaring	Op een droge en koele plek
Verbruik per mengsel	+/- 10 ml

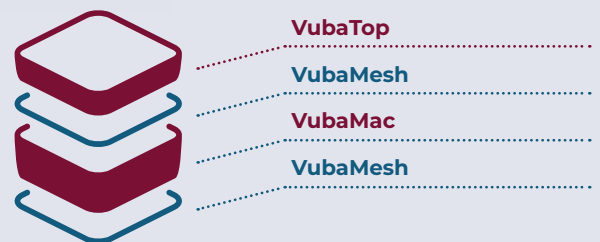

OFFICIËLE TESTRESULTATEN

0,8

Erosie-index
een perfecte
score op een
schilferingtest

57%
Hogere
BUIGSTERKTE
dan asfalt

Voordelen




100%
waterdoorlatend



Uv- en
vorstbestendig



Wringlast-
bestendig



Hoge
buigweerstand



Voertuigverkeer



10 jaar
garantie





Werkwijze:

1. Meet de omgevings- én oppervlaktetemperatuur (gebruik eeninfraroodthermometer).Hogeoppervlaktetemperaturen vragen een lagere dosering dan de tabel aangeeft.
2. Voeg de correcte hoeveelheid katalysator toe **aan deel A van de Uncatalysed Topresin** en meng nauwkeurig **tot volledig verdeeld**.
3. De hoeveelheid katalysator hoeft niet constant te blijven tijdens de plaatsing. Kleine aanpassingen hebben geen invloed op het eindresultaat. Toch wordt aangeraden om zo consistent mogelijk te werken voor een gelijkmatige uitharding.
4. Pas de dosering gedurende de dag aan op basis van temperatuurschommelingen:
 - a. Verlaag de dosering op het warmste moment van de dag.
 - b. Verhoog de dosering aan het einde van het project (kortere beschikbare uithardingstijd).

Uithardingstest:

Test het uithardingsverloop door een kleine hoeveelheid gemengde hars op het deksel van een deel A-flacon aan te brengen:

- Te snel → dosering verlagen.
- Te traag → dosering verhogen.

Gezondheid en veiligheid:

De Vuba Catalyst wordt geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Het wordt sterk aangeraden om bij gebruik veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril en geschikte beschermende kleding te dragen. Bij huidcontact de blootgestelde huid direct met water afspoelen.

Aanbevolen dosering Vuba Catalyst

Omgevings-temperatuur (C°)	Aanbevolen hoeveelheid (ml)
5	16
6-7	14
8-9	13
10-11	12
12-13	11
14-15	10
16-17	9
18-19	8
20-21	7,5
22-23	7
24-25	6
26-27	4
28	3,5
29-30	2

